




LUNA

Ein neues Konzept von O+F® – mit inneren Werten, die sich sehen lassen können: Große, Metallfettfilter hinter der gläsernen Randabsaugung für optimale Fett- und Feuchtigkeitserfassung, 4 LED-Strahler hinter Glas, kraftvolles und laufruhiges Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und eine überraschend ökonomische Alternative für 90 cm breite Inselhauben, die ohne weiteres auch den Anschluss von Plasma-Umluftfiltern ermöglicht.

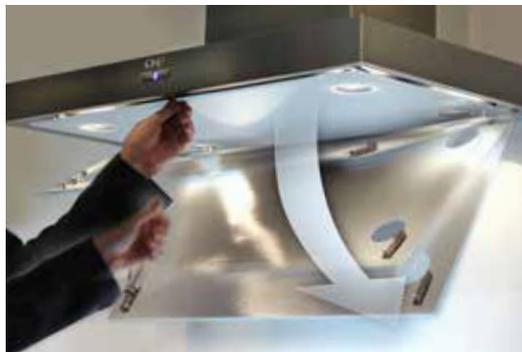

Inselhaube 900 x 600 mm aus Edelstahl, aufklappbare Randabsaugung aus Glas (weiß) vor der Filterfläche zur Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit, mit integriertem Hochleistungsgebläse mit Motor, LED-Spots zur Kochstellenausleuchtung

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige und Nachlaufautomatik (10 / 60 Minuten).
 Innovatives Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und 955 m³/h* Luftleistung.
 Randabsaugung aus Glas (weiß)

Anschlussstutzen

- vertikal NW 150 (rund) mittig oben

O+F® Profitechnik

- 2 Metallfettfilter (365 x 275 x 9 mm) mit Lebenszeitgarantie
- Wrasenfangraum hinter der Randabsaugung
- Infrarot-Fernbedienung inklusive

Beleuchtung

- 4x LED-Spots (rund) á 3 Watt
- dimmbar
- Lichtfarbe WW 3.000 K

Planungshinweise

- Gewicht des Lüftungscenters ca. 64 kg
- Abstand zum Kochfeld min. 540 mm, max. 750 mm
- Gesamthöhe 870 mm
- Abluft-/Umluftschacht mit Lüftungsgittern 790 mm
- Für Gaskochstellen geeignet, Abstand min. 700 mm
- Vorbereitet für Umluft
- Mindest-Gesamthöhe mit Plasma-Umluftfilter 810 mm
- ELG-Versionen für externe Gebläse-Einheiten

Ausstattungsmerkmale

- Abluftschacht-Veränderungen
- Umluftschacht mit Lüftungsgittern
- Plasma-Umluftfilter PNF 103-200, PNF 143-200

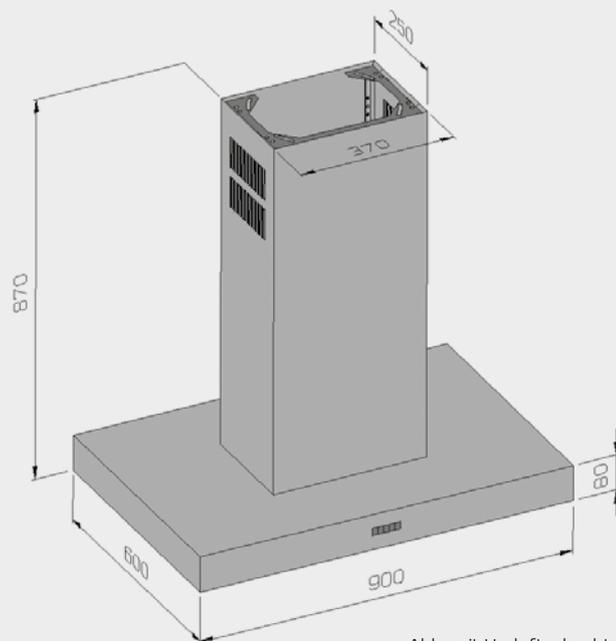


Abb. mit Umluftschacht



Gilt nicht für Plasma-Filter und Leuchtmittel.

*freiblasend

Modell-Nr.	Produktinfo	Profi		Gala	
		RAL	INOX	RAL	INOX
ELP 95LU60		2.488	2.528	2.591	2.613

Profi: Edelstahl 1.4016
 INOX: Edelstahl gebürstet

Gala: Edelstahl 1.4301
 RAL: Lackierung in allen RAL-Farben möglich.
 Bei Bestellung bitte angeben.

