



PAX

Pax - aus der Ruhe kommt die Kraft! Der neue O+F[®]-Deckenlüfter vereint alle Superlativen eines unvergleichlichen Lüftungszentrums: Trotz eines großzügigen Ansaugbereiches beträgt die Bauhöhe inkl. der Abluftführung nur 155 mm.



Weniger ist mehr: Das außergewöhnliche Design – auch ohne eigenes Licht erhältlich – unterstützt so das ganzheitliche Licht-Architektur-Konzept des Raumes und sorgt für Eleganz ohne Gleichen. Für externe Motoren in Abluft oder Umluft mit O+F[®]-Plasma-Filtern.

Einbau-Deckenhaube 1.200 x 600 mm (1.600 x 830 mm) aus Edelstahl, aufklappbare Randabsaugung aus Edelstahl vor der Filterfläche (2 Stück bei LAG PAX16180) zur Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit, ohne Motor für externe Gebläse-Einheiten, LED-Kochstellenausleuchtung

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige und Nachlaufautomatik.
 Aufklappbare Randabsaugung mit Schalldämmung.
 Anschlussstutzen horizontal zu allen Seiten für Naber-COMPAIR@flow NW 150.
 LAG PAX 16180 mit 2 Anschlussstutzen nebeneinander.
 vertikal NW 150 mm (rund) mittig oben
 LAG PAX 16180 mit NW 180 mm

Kombinierbar mit externen Gebläse-Einheiten

O+F® Profitechnik

- Metallfettfilter mit Lebenszeitgarantie
 LAG PAX 12260: 3 Stück (365x275x9 mm), LAG PAX 16180: 4 Stück (450x275x9 mm)
- Aufklappbare Randabsaugung mit Schalldämmung vor der Filterfläche
- Wrasenfangraum hinter der Randabsaugung

Beleuchtung


- flächenbündig eingebaute Power-LED (quadratisch) á 4 Watt
 LAG PAX 12260: 3 Stück, LAG PAX 16180: 4 Stück
- Lichtfarbe WW 3.000 K

Planungshinweise


- Gewicht des Lüftungscenters
 LAG PAX 12260: ca. 50 kg
 LAG PAX 16180: ca. 75 kg
- Für stabilen, barrierefreien Deckeneinbau
- Keine sichtbaren Befestigungselemente
- Min. Einbauhöhe 155 mm plus ggf. Abluftführung
- Abstand zum Kochfeld max. 160 cm
- Kochfeldbreite LAG PAX12260: max. 90 cm, LAG PAX16180: max. 130 cm
- Ideal für wandgebundene Lösungen und Kochinseln
- Ausblasrichtung nach hinten vorinstalliert (bauseits veränderbar)

Optionen


- Externe Gebläse-Einheiten
- Plasma-Umluftfilter

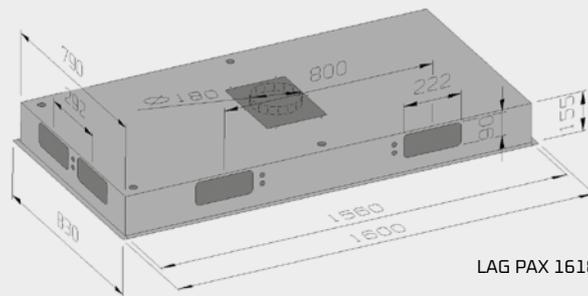

LAG PAX 16180

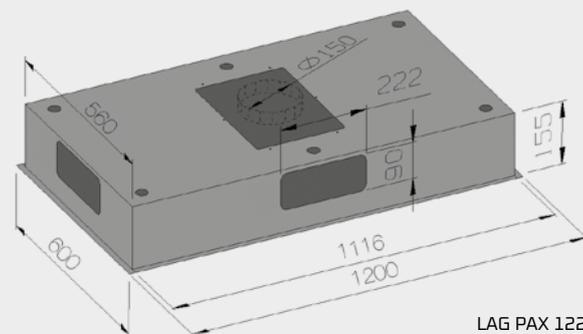

LAG PAX 12260

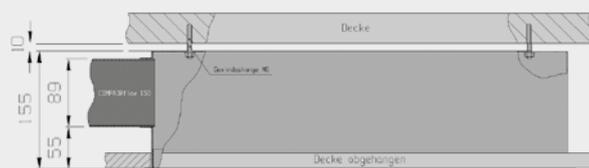

Seitenansicht PAX



Gilt nicht für Plasma-Filter und Leuchtmittel.

Modell-Nr.	Produktinfo	Profi		Gala	
		RAL	INOX	RAL	INOX
LAG PAX 12260	für externe Gebläseeinheiten	2.134	2.191	2.308	2.363
LAG PAX 16180	für externe Gebläseeinheiten	3.475	3.585	3.822	3.928

Profi: Edelstahl 1.4016
 INOX: Edelstahl gebürstet

Gala: Edelstahl 1.4301
 RAL: Lackierung in allen RAL-Farben möglich.
 Bei Bestellung bitte angeben.