



HORIZON XL

Essenlüfter und Licht-Funktionselement aus einem Guß: das ist Horizon XL. Als Sonderanfertigung wurde dieses harmonische Produkt so nachhaltig gewünscht, dass es heute als Serienmodell die Kollektion der Inselhauben in 180, 210 und 240 cm Breite ergänzt.

Der formidable Lüfter mit Wrasenfangraum kann rechts oder links platziert werden und ist zur Entlüftung von 90, 120 oder 150 cm breiten Kochstellen konzipiert.



Inselhaube 1.800 x 640 mm (2.100 x 640 mm / 2.400 x 640 mm) aus Edelstahl, Wrasenfangraum vor der Filterfläche, mit integriertem Hochleistungsgebläse mit EC-Motor, LED-Spots zur Kochstellenausleuchtung, 900 mm breites Lichtelement, 900 mm (1.200 / 1.500 mm) breites Lüfterelement

Zwei elektronische Steuerungen zur beidseitigen Bedienung mit blauer Digitalanzeige und Nachlaufautomatik (10 / 60 Minuten).
Innovatives Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und 955 m³/h* Luftleistung.

Anschlussstutzen

- vertikal NW 150 (rund) mittig oben

O+F® Profitechnik

- 3 (4/5) Metallfettfilter (450 x 275 x 9 mm) mit Lebenszeitgarantie
- 50 mm tiefer Wrasenfangraum vor der Filterfläche
- Infrarot-Fernbedienung inklusive

Beleuchtung

- 8 (8/10)x Power-LED-Spots (quadratisch) á 4 Watt
- dimmbar
- Lichtfarbe WW 3.000 K
- Lichtelement 900 mm breit mit LED-Beleuchtung im Lichtrack separat schaltbar

Planungshinweise

- Gewicht des Lüftungscenters
ELG 185XL64: ca. 85 kg EL 185XL64: ca. 90 kg
ELG 215XL64: ca. 92 kg EL 215XL64: ca. 97 kg
ELG 245XL64: ca. 93 kg EL 245XL64: ca. 98 kg
- Deckenbefestigung über Schacht und 2 Gewindestangen nach Maß
- Abstand zum Kochfeld min. 540 mm, max. 750 mm
- Gesamthöhe 890 mm
- Abluftschacht 790 mm
- Für Gaskochstellen geeignet, Abstand min. 700 mm
- Vorbereitet für Umluft
- ELG-Versionen für externe Gebläse-Einheiten
- Glastablar mit max. 20 kg belastbar

Ausstattungsmerkmale

- 3 Relingstangen für Kochutensilien, mit jeweils 3 Edelstahl-Haken

Optionen

- Abluftschacht-Veränderungen
- Umluftschacht mit Lüftungsgittern
- Plasma-Umluftfilter PNF 103-200 / PNF 143-200

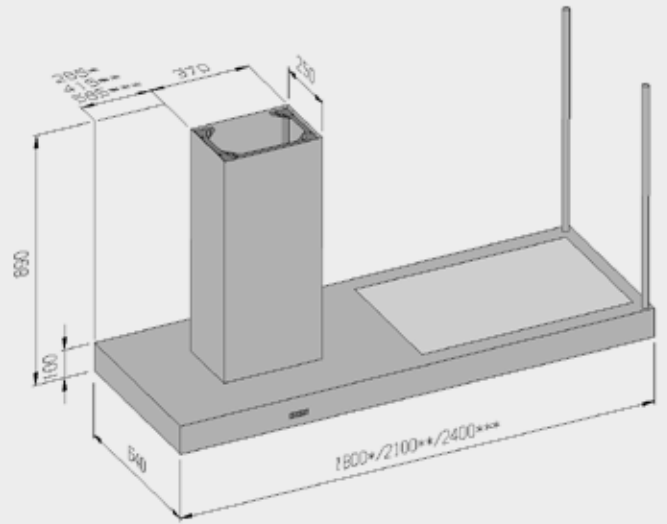


Abb. mit Abluftschacht

*freiblasend



Gilt nicht für Plasma-Filter und Leuchtmittel.

Modell-Nr.	Produktinfo	Profi		Gala	
		RAL	INOX	RAL	INOX
ELG 185XL64	für externe Gebläseeinheiten	5.611	5.710	5.904	5.966
ELG 215XL64	für externe Gebläseeinheiten	6.356	6.471	6.716	6.780
ELG 245XL64	für externe Gebläseeinheiten	6.898	7.022	7.281	7.364
EL 185XL64		5.828	5.916	6.089	6.144
EL 215XL64		6.565	6.666	6.876	6.942
EL 245XL64		7.113	7.225	7.456	7.531

Profi: Edelstahl 1.4016
INOX: Edelstahl gebürstet

Gala: Edelstahl 1.4301
RAL: Lackierung in allen RAL-Farben möglich.
Bei Bestellung bitte angeben.

