




# HORIZON 180-240

Großzügige Kochstellen erfordern ein adäquates Lüftungszentrum. Der Wrasenfangraum unter der Filterfläche ist ein ganz wichtiges Detail für das Kochen mit Gas, Wok, Tepan Yaki oder Grill.

In jedem Abluftschacht arbeitet ein hocheffizientes Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und je 955 m<sup>3</sup>/h\* Luftleistung. Die Edelstahlverarbeitung des Lüftungszentrums ist selbstverständlich auf aller höchstem Niveau.

\*freiblasend

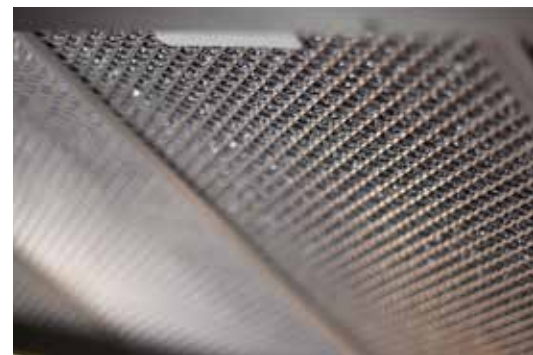

**Inselhaube 1.800 x 640 mm (2.100 x 640 mm / 2.400 x 640 mm) aus Edelstahl, Wrasenfangraum vor der Filterfläche, mit 2 integrierten Hochleistungsgebläsen mit EC-Motor, LED-Spots zur Kochstellenausleuchtung**

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige und Nachlaufautomatik (10 / 60 Minuten).

Zwei innovative Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und je 955 m³/h\* Luftleistung.

**Anschlussstutzen**

- 2x vertikal NW 150 (rund) mittig oben

**O+F® Profitechnik**

- 6 (7/8) Metallfettfilter (450 x 275 x 9 mm) mit Lebenszeitgarantie
- 50 mm tiefer Wrasenfangraum vor der Filterfläche
- Infrarot-Fernbedienung inklusive

**Beleuchtung**

- 8 (8/10)x Power-LED-Spots (quadratisch) á 4 Watt
- dimmbar
- Lichtfarbe WW 3.000 K

**Planungshinweise**

- Gewicht des Lüftungscenters  
 ELG 185ET64: ca. 94 kg                      EL 185ET64: ca. 104 kg  
 ELG 215ET64: ca. 103 kg                    EL 215ET64: ca. 114 kg  
 ELG 245ET64: ca. 108 kg                    EL 245ET64: ca. 118 kg
- Abstand zum Kochfeld min. 540 mm, max. 750 mm
- Gesamthöhe 890 mm
- 2 Abluftschächte á 790 mm
- Für Gaskochstellen geeignet, Abstand min. 700 mm
- Vorbereitet für Umluft
- ELG-Versionen für externe Gebläse-Einheiten

**Optionen**

- Abluftschacht-Veränderungen
- 2 Umluftschächte mit Lüftungsgittern
- Plasma-Umluftfilter 2x PNF 103-200 / 2x PNF 143-200


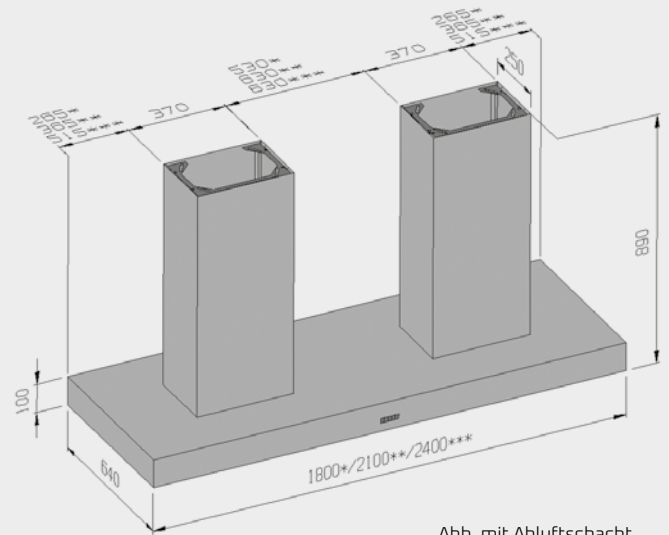


Abb. mit Abluftschacht



\*freiblasend



Gilt nicht für Plasma-Filter und Leuchtmittel.

Modell-Nr.	Produktinfo	Profi		Gala	
		RAL	INOX	RAL	INOX
ELG 185ET64	für externe Gebläseeinheiten	5.342	5.484	5.709	5.766
ELG 215ET64	für externe Gebläseeinheiten	5.969	6.130	6.394	6.462
ELG 245ET64	für externe Gebläseeinheiten	6.511	6.681	6.966	7.043
EL 185ET64		5.725	5.832	6.002	6.045
EL 215ET64		6.352	6.474	6.673	6.725
EL 245ET64		6.908	7.039	7.260	7.319

Profi: Edelstahl 1.4016  
INOX: Edelstahl gebürstet

Gala: Edelstahl 1.4301  
RAL: Lackierung in allen RAL-Farben möglich.  
Bei Bestellung bitte angeben.

