




i-BOXstep

i-BOXstep ist ein O+F®-Lüftungskonzept mit Plasma-Umluftfilter, der in der Grundausstattung immer an Bord ist.

Das i-BOXstep-Design ist eine formale Interpretation der erfolgreichen i-BOX-Rezeptur mit frisch arrangierten Zutaten: Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und 955 m³/h* Luftleistung, flächenbündig eingebaute, dimmbare Power-LED-Spots, schallgedämmte Randabsaugung und ein Plasma-Umluftfilter, der aufgrund seiner Bauform eine Gesamthöhe von unter 26 cm ermöglicht.



Selbstverständliche Details, die den Unterschied ausmachen: Bis zu 10 dB(A) leiser im Vergleich zu konventioneller Motortechnik. Dazu in Umluft und somit ideal für Energiespar- sowie Niedrigenergiehäuser: i-BOXstep ist unvergleichlich gut.

*freiblasend

Deckenhaube mit Plasma-Umluftfilter 1.300 x 700 mm aus Edelstahl, aufklappbare Randabsaugung aus Edelstahl vor der Filterfläche zur Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit, Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und LED-Kochstellenausleuchtung

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige und Nachlaufautomatik (10 / 60 Minuten).

Innovatives Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und 955 m³/h* Luftleistung.

Schallgedämmte Randabsaugung aus Edelstahl.

Integrierter Plasma-Umluftfilter.

O+F® Profitechnik

- 2 Metallfettfilter (275 x 275 x 9 mm) mit Lebenszeitgarantie
- Aufklappbare Randabsaugung mit Schalldämmung vor der Filterfläche
- Wrasenfangraum hinter der Randabsaugung
- Infrarot-Fernbedienung inklusive
- dimmbar

Beleuchtung



- 6x Power-LED-Spots (quadratisch) á 4 Watt
- Lichtfarbe WW 3.000 K

Planungshinweise

- Gewicht des Lüftungszentrums ca. 90 kg
- Für Deckenbefestigung
- Keine sichtbaren Befestigungselemente
- Max. Raumgröße 55 m³
- Abstand zum Kochfeld max. 140 cm
- Kochfeldbreite max. 80 cm
- Ideal für Kochinseln

Optionen

- Edelstahl-Drahtseile inkl. Edelstahl-Top zur Deckenabhängung, Länge 30 - 1.500 mm einstellbar

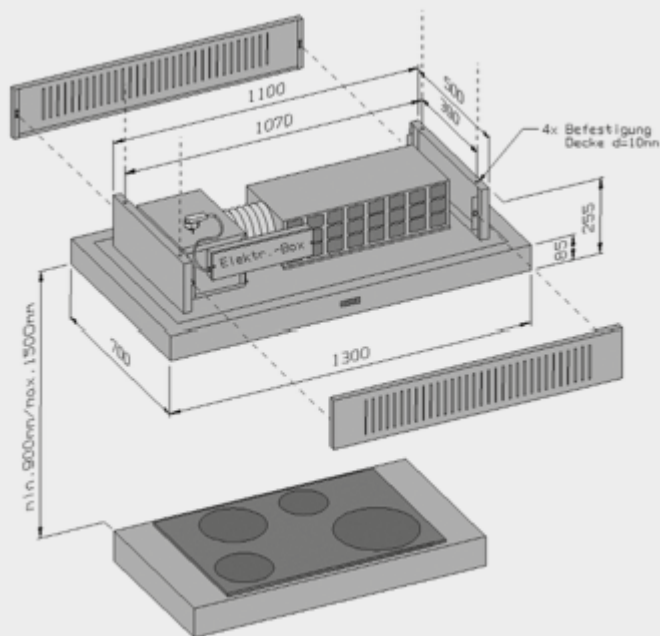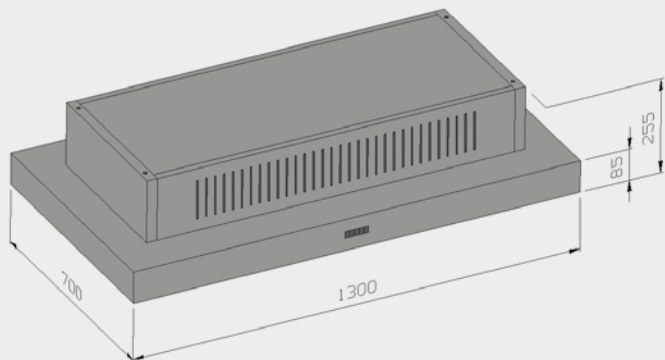

*freiblasend



Gilt nicht für Plasma-Filter und Leuchtmittel.

Modell-Nr.	Produktinfo	Profi		Gala	
		RAL	INOX	RAL	INOX
ELP 137iBS70	inkl. Plasma-Umluftfilter 220-100	3.740	3.790	3.953	4.214

Modell-Nr.	Produktinfo	Für	Index
ED-Seile CN-Top	Zum Abhängen der Haube	ELP 137iBS70	382

Profi: Edelstahl 1.4016

Gala: Edelstahl 1.4301

INOX: Edelstahl gebürstet

RAL: Lackierung in allen RAL-Farben möglich.
Bei Bestellung bitte angeben.